

iQ500, Cappa a parete, 80 cm, Vetro nero LC81KAN60



A+



Accessori opzionali

HEZG9AS00S	Adattatore
LZ10BXK61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ10BXL61	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKB16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BKI16	ACCESSORIO CAPP A
LZ11BKP11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKR11	Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
LZ11BKS11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ11BKV16	ACCESSORIO CAPP A

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ cookConnect: seleziona la potenza e regola l'illuminazione della tua cappa direttamente dal piano cottura.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.
- ✓ Home Connect: l'app che rende la tua cappa più smart.
- ✓ LED light: ottima visibilità e atmosfera quando cucini

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia:	Wall-mounted
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	130.0 cm
Altezza del camino:	420-663/457-750 mm
Altezza:	450 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	450 mm
Dist.min.dal fornello gas:	650 mm
Peso:	24.9 kg
Tipo di controllo:	elettronico
Velocità di funzionamento:	3 velocità + 2 intensive
Potenza massima espulsione aria:	432 m³/h
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intenso:	886 m³/h
Potenza massima ricircolo aria:	438 m³/h
Massima potenza espulsione aria con stadio intenso:	915 m³/h
Massimo flusso d'aria:	432 m³/h
Numero di luci:	2
Rumorosità:	51 dB(A) re 1 pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	150 mm
Materiale del filtro grassi:	Acciaio inossidabile lavabile
Codice EAN:	4242003927076
Dati nominali collegamento elettrico:	200 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Tipo di spina:	Schuko
Tipo di installazione:	Montaggio a parete
Funzione post-cottura:	10 min



iQ500, Cappa a parete, 80 cm, Vetro nero LC81KAN60

Caratteristiche

Design:

- DesignCreative in vetro nero
- Installazione a parete
- Pannello principale in Vetro trasparente nero
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Possibilità d'installazione ad espulsione, a ricircolo con camino e a ricircolo senza camino
- Per montaggio a ricircolo sono necessari i kit Clean Air Plus o il kit Longlife (disponibili come accessori acquistabili separatamente)
- Flex design: Profili laterali intercambiabili, a scelta tra vari colori, come accessorio speciale

Caratteristiche principali:

- Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa
- softLight : la luce si accende e si spegne in maniera graduale
- Regolazione luminosità : intensità della luce regolabile.
- Temperatura: 3500 K
- Intensità della luce: 422 lux
- Posizione Powerboost: la cappa può funzionare a un grado di aspirazione definito in modo da aumentare il grado di cattura degli odori particolarmente forti e le grandi quantità di vapore
- 2 zone di aspirazione: anteriore e posteriore
- 3 filtri antigrasso.

Comfort:

- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6M

Connettività:

- Home Connect: controlla la tua cappa e seleziona i preferiti via smartphone o tablet
- cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione
- Intelligent hood automatic: la cappa adatta automaticamente il livello di aspirazione grazie alle informazioni che riceve dal piano cottura tramite Home Connect (è necessario collegare il piano e la cappa nell'app Home Connect)
- Cappa completamente automatica
- Controllo vocale abilitato (solo nei paesi in cui è disponibile questo servizio)
- Performance Profiles: scegli tra profilo standard, profilo performance o profilo silence per incrementare la potenza o ridurre la rumorosità tramite l'app Home Connect
- Illuminazione LED con calore regolabile: ti permette di adattare il calore della luce a seconda della tua necessità tramite l'app Home Connect
- Indicatore di saturazione e funzione reset per il filtro antigrasso ed antiodore disponibili tramite l'app Home Connect
- Le funzionalità di HomeConnect possono essere estese integrando numerose applicazioni di partner

Pulizia:

- Angolo di apertura estremamente ampio per facilitare l'accesso al filtro e la pulizia
- Superfici e materiali lisci facili da pulire
- Cornice internafacile da pulire
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie

Performance installazione ad espulsione:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione: Livello 1: capacità di aspirazione 223 m3/h; rumorosità 35 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 320 m3/h; rumorosità 43 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 432 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 915 m3/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

Performance installazione a ricircolo:

- Secondo il regolamento EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus e con camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 212 m3/h; rumorosità 42 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m3/h; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 433 m3/h; rumorosità 59 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione 896 m3/h; rumorosità 76 db (A) re1pW
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13 l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il kit Clean Air plus senza camino (disponibili come accessori acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 215 m3/h ; rumorosità 42 db (A) re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 315 m3/h ; rumorosità 51 db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 438 m3/h ; rumorosità 60 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di aspirazione: 886 m3/h ; rumorosità 78 db (A) re1pW

Informazioni tecniche:

- Dati sul consumo:
- Assorbimento elettrico: 200 W
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Sostenibilità:
- Made in Germany: prodotto in un sito di produzione a CO2 neutrale
- Imballaggio ecologico
- La tecnologia di soffiaggio più efficiente disponibile sul mercato
- Filtro antiodore disponibile come rigenerativo Filtro Long Life con durata di 10 anni
- Intelligent hood automatic per migliori risultati con il minimo consumo di energia

Dimensioni:

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 855-1098 x 790 x

Caratteristiche

447 mm


- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo, senza camino (HxWxD): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Montaggio semplice e con peso ridotto grazie al nuovo sistema di installazione facilitata
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 150 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m
- Valvola di non ritorno

Caratteristiche


--	--

iQ500, Cappa a parete, 80 cm, Vetro nero LC81KAN60


Disegni quotati

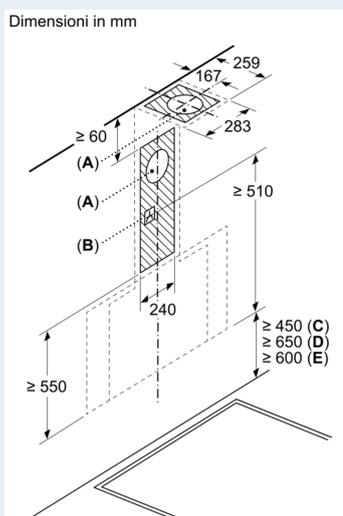


- A: Foro d'espulsione
- B: Presa
- C: Elettrico
- D: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
- E: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

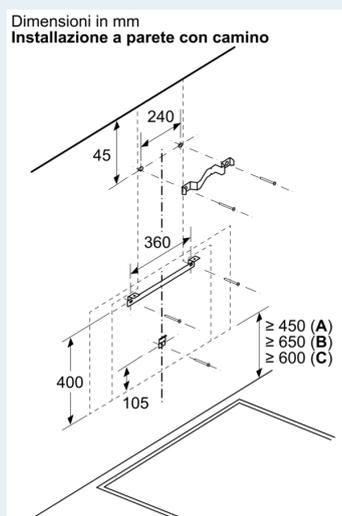

- A: Elettrico
- B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola
- C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda

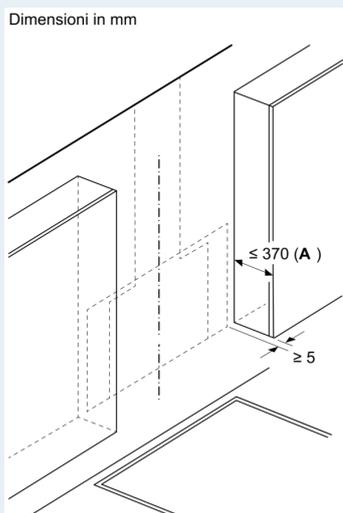


- A: Profondità max. dei mobili a pensile laterali (incl. sportello) dovuta al montaggio del piano in vetro
- Installare l'apparecchio davanti ai mobili a pensile, se questi sono più profondi di 370 mm

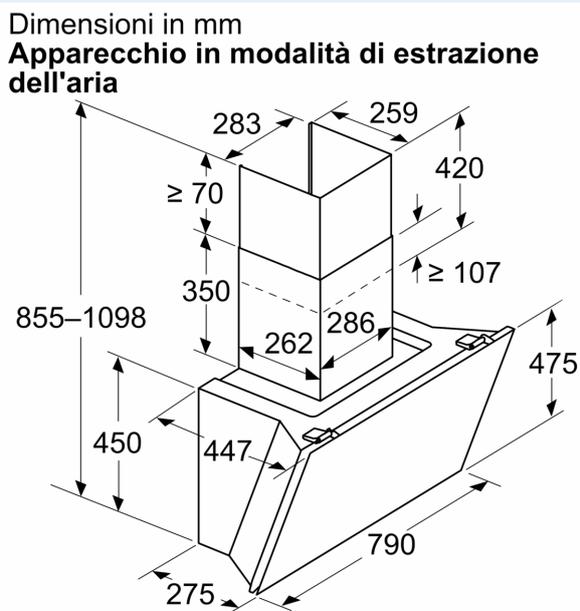


Disegni quotati

Dimensioni in mm Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria

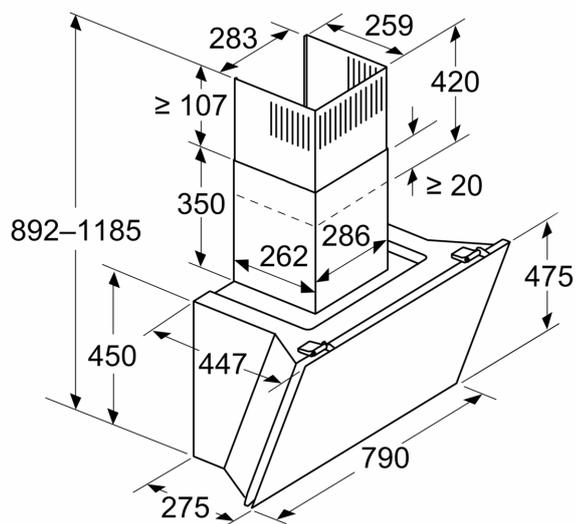


Dimensioni in mm Apparecchio in modalità di ricircolo d'aria senza tubo

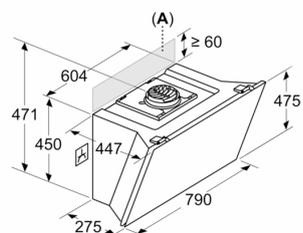

La presa pu essere applicata lateralmente o sulla parte superiore dell'apparecchio

A: Presa solo all'esterno dell'area contrassegnata

Dimensioni in mm

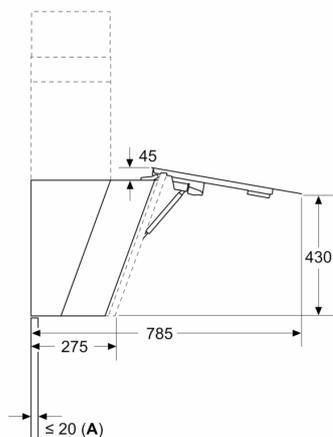

A: Spessore max. della parete posteriore